

BBS-M / BBS-F XXL-7



BBS-M / BBS-F XXL-7

Combined wall profiles

For PZ and PZC (Ball and Socket)

Applications

Construction of combined walls with beams and PZ/PZC profiles

Properties

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Steel grades: | S355GP, S430GP |
| | ASTM A572 Gr. 50/60 |
| | ASTM A690 MARINER™ Steel |
| Weight BBS-M XXL-7: | ~16.03 lb/ft |
| Weight BBS-F XXL-7: | ~18.71 lb/ft |
| Length: | as requested |
| Length tolerance: | +/- 7.87 in |



BBS-M / BBS-F XXL-7

Kombiwandprofile

Für PZ und PZC (Ball and Socket)

Einsatzgebiet

Erstellen von Kombiwänden mit Trägern und PZ/PZC-Profilen



Eigenschaften

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Stahlgüten: | S355GP, S430GP |
| | ASTM A572 Gr. 50/60 |
| | ASTM A690 MARINER™ Steel |
| Gewicht BBS-M XXL-7: | ~23,9 kg/m |
| Gewicht BBS-F XXL-7: | ~27,9 kg/m |
| Herstellungslänge: | auf Anfrage |
| Längentoleranz: | +/- 200 mm |



BBS-M / BBS-F XXL-7

Perfiles de pantalla combinada

Para PZ y PZC (Ball and Socket)

Ámbito de aplicaciones

Formación de pantallas combinadas con vigas y perfiles PZ/PZC

Propiedades

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Calidades de acero: | S355GP, S430GP |
| | ASTM A572 Gr. 50/60 |
| | ASTM A690 MARINER™ Steel |
| Peso BBS-M XXL-7: | ~23,9 kg/m |
| Peso BBS-F XXL-7: | ~27,9 kg/m |
| Longitud de fabricación: | bajo demanda |
| Tolerancia de longitudes: | +/- 200 mm |



BBS-M / BBS-F XXL-7

Raccord pour rideaux mixtes

Pour PZ- et PZC (Ball + Socket)

Domaines d'emploi

Rideaux mixtes avec des poutres de soutien et des profilés PZ/PZC

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Nuances d'acier: | S355GP, S430GP |
| | ASTM A572 Gr. 50/60 |
| | ASTM A690 MARINER™ Steel |
| Poids BBS-M XXL-7: | ~23,9 kg/m |
| Poids BBS-F XXL-7: | ~27,9 kg/m |
| Longueur de fabrication: | sur demande |
| Tolérance de longueur: | +/- 200 mm |



BBS-M / BBS-F XXL-7

Profilato parete combinata

Per PZ e PZC (maschio e femmina)

Campo di applicazione

Realizzazione di pareti combinate con travi e profili PZ/PZC

Caratteristiche

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Qualità dell'acciaio: | S355GP, S430GP |
| | ASTM A572 Gr. 50/60 |
| | ASTM A690 MARINER™ Steel |
| Peso BBS-M XXL-7: | ~23,9 kg/m |
| Peso BBS-F XXL-7: | ~27,9 kg/m |
| Lungh.di produzione: | su richiesta |
| Tolleranza di lunghezza: | +/- 200 mm |



BBS-M / BBS-F XXL-7

Комбинированный стеной профильный элемент

Для PZ и PZC (шар и гнездо)

Область применения


Изготовление комбинированных стенок с опорами и PZ/PZC-образными профильными элементами

Параметры

| | |
|------------------|--------------------------|
| Качества стали: | S355GP, S430GP |
| | ASTM A572 Gr. 50/60 |
| | ASTM A690 MARINER™ Steel |
| Вес BBS-M XXL-7: | ~23,9 кг/м |
| Вес BBS-F XXL-7: | ~27,9 кг/м |
| Длина изделия: | по специальному заказу |
| Допуск по длине: | +/- 200 мм |



BBS-M XXL-7

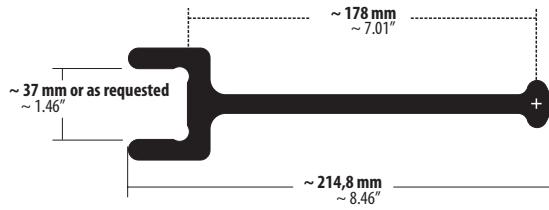

BBS-F XXL-7

